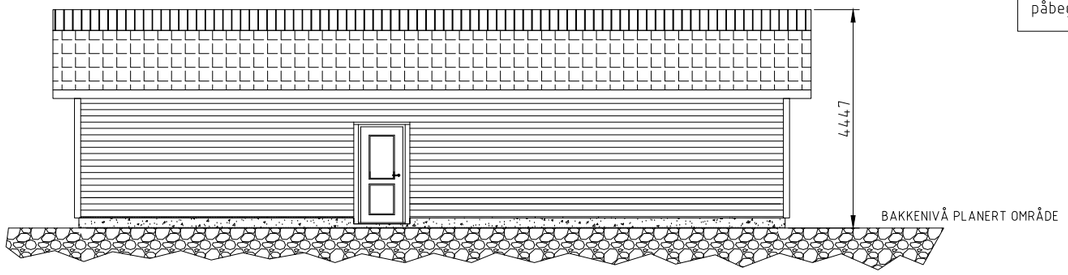

FASADE SETT MOT SØR

Takstoler må innrettes/konstrueres slik at det blir lettast mulig å ta bort denne delen når byggetrinn 2 med andre etasje påbegynnes. Se dwg.nr.: 12-205-3-081

Takstolprodusent må ta stilling til letteste løsning med tanke på drager/bjelke(antatt 98x400) over alle søylepunkt, samt dimensjonere søyler og dragerer. Det er fordelaktig om fremste drager/bjelke kan bygges inn i takstol i forkant, og ikkje under som vist.

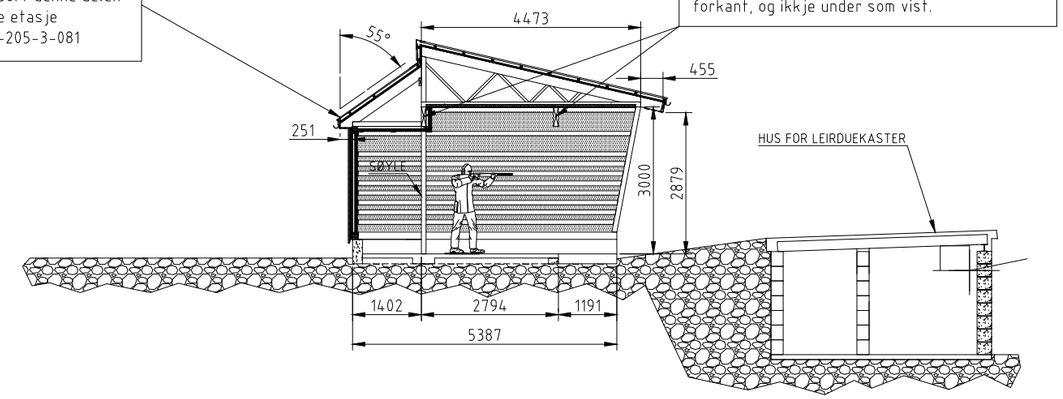

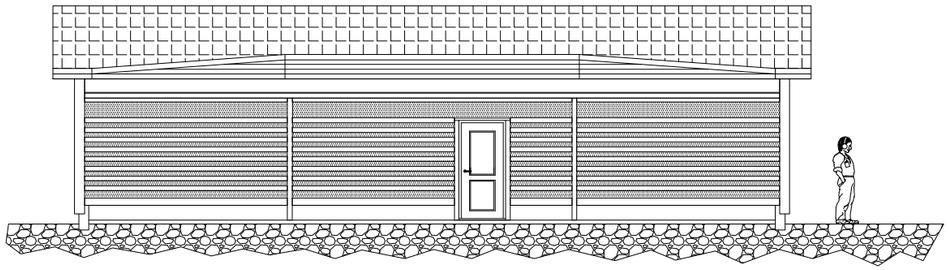

FASADE SETT MOT NORD

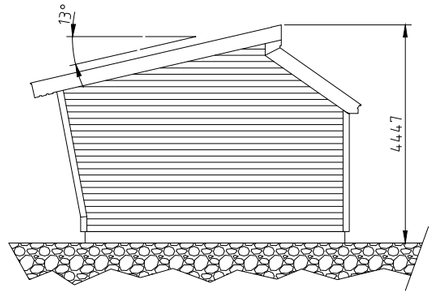

FASADE
SETT MOT VEST

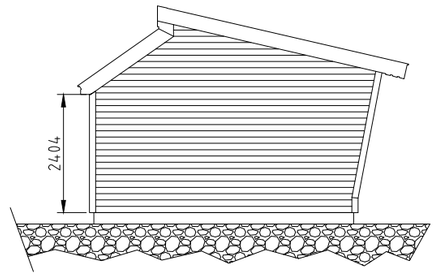

FASADE
SETT MOT ØST

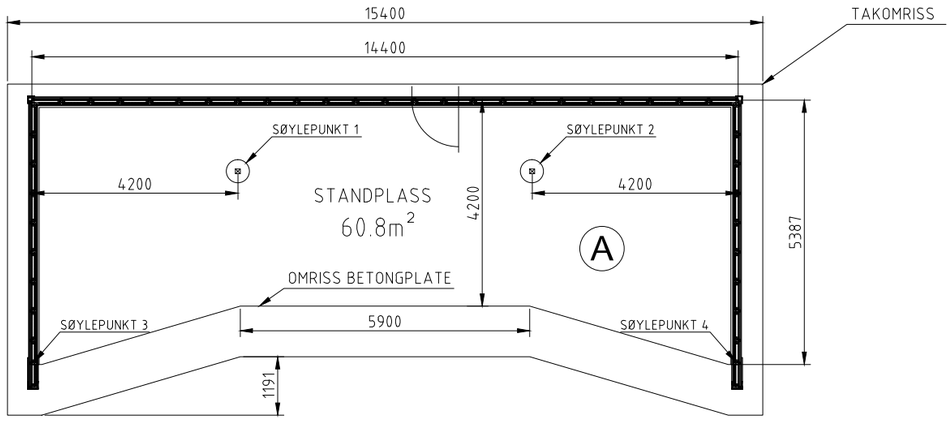

PLAN GRUNNFLATE

Note:

Ringmur- H=500mm, B=150mm.

Betongsåle- T=80mm armert. 60.8m^2.

Total grunnareal betongsåle med grunnmur = 65.8m^2

Vegger i standplassområde bygges med tanke på lyddemping, etter prinsippskisse nr.: 12-205-3-082

Soneinndeling/detalj av vegger vist på teikning 12-205-3-100

BYA=65.7m^2

Rev.	Date	Description	By	Check	Appr.	DA	Client
0	4.6.12	Ferdigstilt for utsending	RP				

INC ENGINEERING AS
POSTBOX 294, 6901 FLORØ. TLF. 57 75 18 00 FAX 57 75 28 88

Made by/date	Check/date	Appr./date	Client appr./date
RP/15.03.12			

Client: GROVASTØLEN AS

Title: STANDPLASS LEIRDUEBANE

SCALE 1:125

Dak no.	Draw. no.	Rev.	Sheet
	12-205-1-080	0	of